


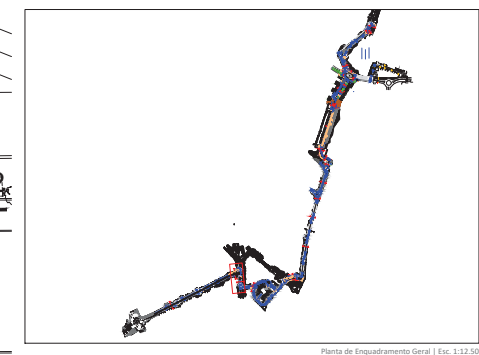

Planta de Enquadramento Geral | Esc. 1:12.500

1. CAMADA DE DESAGASTE EM ASPHALT CONCRETE AC 14 SURF 5070 (88) COM BETUME DE PENETRAÇÃO EM 0,05m DE ESPESURA, APOS RESEA DE COALAGEM COM EMULSAO DE BETUME CATIONICA DE ROTURA RAPIDA A TAXA MEDIA DE 0,5kg/m2;
2. CAMADA DE REGULARIZACAO EM ASPHALT CONCRETE AC 20 SEG 5070 (88) COM BETUME DE PENETRAÇÃO NOMINAL 5070, COM 0,07m DE ESPESURA, INCLINDO IMPREGNACAO PRELIMINAR COM EMULSAO CATONICA DE ROTURA LENTA A TAXA DE 0,19kg/m2;
3. CAMADA DE BASE EM MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA, COM 0,20m DE ESPESURA;
4. CAMADA DE BASE EM MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA, COM 0,15m DE ESPESURA;
5. CAMADA DE SUB-BASE EM MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA, COM 0,15m DE ESPESURA;
6. FUNDAÇÃO EM BETÃO.
7. LANCIL DE BETÃO 15 (1000X250X1500(200mm)) ;
8. LANCIL DE BETÃO 20 (1000X250X2000(200mm)) ;
9. LANCIL DE GRANITO 20 (1000X250X2000(200mm)) ;
10. LANCIL DE GRANITO 12 (1000X250X1200(120mm), COM TOPO BULGARADO.
11. LANCIL DE CALÇA 20 (1000X250X2000(200mm)) ;
12. LANCIL QUADRA DE BETÃO 8 (1000X300X800(80mm)) ;
13. LANCIL GALGAVE DE BETÃO 30 (1000X300X2200(100mm)) ;
14. PAVIMENTO EM MICRO CUBO DE CALÇA;
15. PAVIMENTO DO TIPO PEDRA CHÃO HEXAGONAL COR CINZA DE 6 CM DE ESPESURA;
16. CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, COM 0,05m DE ESPESURA.
17. CAMADA DE DESAGASTE EM ASPHALT CONCRETE AC 14 SURF 5070 (88) COM BETUME DE PENETRAÇÃO EM 0,05m DE ESPESURA, APOS RESEA DE COALAGEM COM EMULSAO DE BETUME CATIONICA DE ROTURA RAPIDA A TAXA MEDIA DE 0,5kg/m2;
18. PAVIMENTO EM BETÃO SIMPLES 25X25 CM, COM FIBRAS DE POLIPROPILENO (DOSAGEM DE 500g/m3);
19. PINTURA COM ARMASSAMA SINTÉTICA NA COR VERMELHA, TIPO ROAD SEAL SYNTHETIC DA CÉPSA OU EQUIVALENTE, INCLUI ANDA APLICAÇÃO DE PRIMAÓ TIPO PÓ DE CIMENTO OU EQUIVALENTE E ACABAMENTO COM PINTURA ACRILICA TIPO PINTURACRILIC DA CÉPSA OU EQUIVALENTE.
20. LANCIL GALGAVE DE GRANITO 30 (1000X300X2200(100mm)) ;

	Pavimento Betuminoso - Existente e a Manter
	Pavimento Betuminoso - Com Intervenção
	Pavimento de Betão com Fibras de Polipropileno - Proposto
	Pavimento de Betão - Existente e a Manter
	Pavimento em Pavê de Betão - Proposto
	Pavimento em Pavê de Betão - Existente
	Pavimento em Cubo de Calcário - Proposto
	Pavimento em Cubo de Calcário - Existente
	Pavimento em Sabor Compactado - Proposto
	Zonas de Terra Vegetal - Proposto
	Proposta

- Baliza Cilíndrica Ø80 mm, com 0,80 m de altura
 (Pilarete em Polietileno) Espaçamento de 1,0 m.
- Placete Decorativo Metálico Ø75mm, com
 0,90 m de altura, na cor cinza.

● Árvores Propostas

⊗ Árvores Existentes

■

Suportes para Bicicletas Type Sheffield ou equivalente

■

Limite de Intervenção



Diagrama de uma seção transversal de uma via urbana. O diagrama mostra as larguras de cada faixa e a inclinação da pista para o escoamento de águas pluviais.

Faixa	Largura (m)
Estacionamento	4.40
Passeio	3.60
Faixa Ciclável	1.20
Faixa de Rodagem	3.00
Faixa de Rodagem	3.00
Faixa Ciclável	1.20
Passeio	2.05

Inclinação da pista: 2.5% para o acostamento.


Revestimento betuminoso existente - a manter.

Aplicação de Slurry.

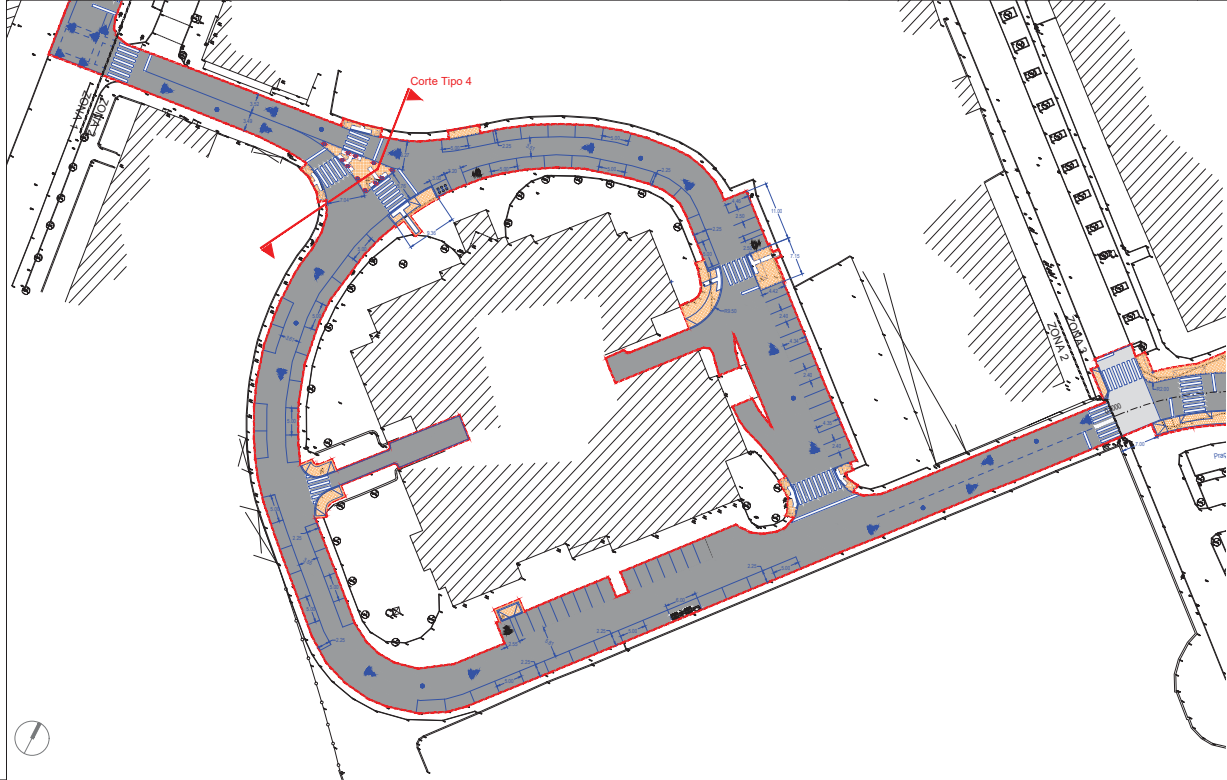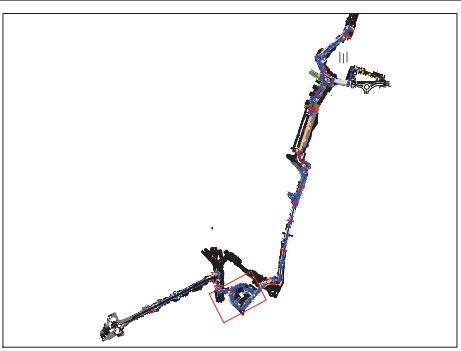


Planta de Enquadramento Geral | Esc. 1:12.500

Perfil Transversal - Corte 4
ARRUAMENTOS NA ENVOLVENTE DO CENTRO DE SAÚDE
(Esc. 1/50)

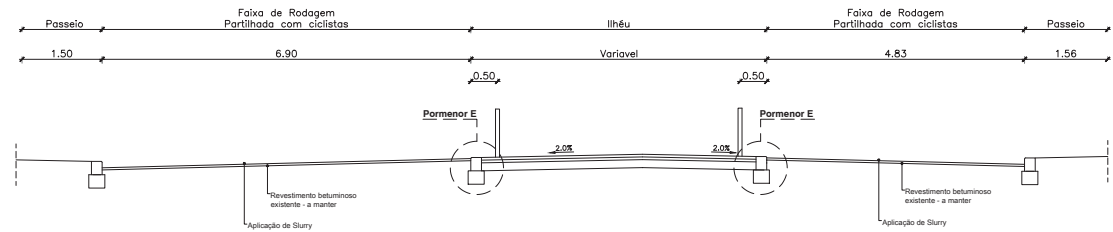

NOTA:
Nos arruamentos da envolvente do Centro de Saúde, os lancis existentes e os novos a colocar, são:
- Lancis em betão de 20 (1000x250x200x200)

Pormenor E
Esc. 1:20



- LEGENDA:
- CAMADA DE DESGASTE EM ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) COM BETUME DE PENETRAÇÃO 50/70, COM 0.06m DE ESPESURA, APÓS REGA DE COLAGEM COM EMULSAO DE BETUME CATIONICA DE ROTURA RAPIDA A TAXA MEDIA DE 0.9kg/m2.
  - CAMADA DE REGULARIZACAO EM ASPHALT CONCRET AC 20 REG 50/70 (BB) COM BETUME DE PENETRAÇÃO NOMINAL 50/70, COM 0.07m DE ESPESURA, INCLINDO IMPREGNACAO PRELIMINAR COM EMULSAO CATIONICA DE ROTURA LENTA A TAXA DE 1.0kg/m2.
  - CAMADA DE BASE EM MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA, COM 0.20m DE ESPESURA.
  - CAMADA DE BASE EM MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA, COM 0.15m DE ESPESURA.
  - CAMADA DE SUB-BASE EM MATERIAL BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA, COM 0.15m DE ESPESURA.
  - FUNDAÇÃO EM BETÃO.
  - LANCIL DE BETÃO 15 (1000x250x150x120mm).
  - LANCIL DE BETÃO 20 (1000x250x200x200mm).
  - LANCIL DE GRANTO 20 (1000x250x200x200mm).
  - LANCIL DE CALCÁRIO 12 (1000x250x120x120mm), COM TOPO BUIARDADO.
  - LANCIL DE CALCÁRIO 20 (1000x250x200x200mm).
  - LANCIL GUIA DE BETÃO 8 (1000x250x80x80mm).
  - LANCIL GALVÊL DE BETÃO 30 (1000x300x220x100mm).
  - PAVIMENTO EM MICRO CUBO DE CALCÁRIO.
  - PAVIMENTO DO TIPO PEDRA CHÃO HEXAGONAL COR CINZA DE 6 CM DE ESPESURA.
  - CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PO DE PEDRA, COM 0.05m DE ESPESURA.
  - CAMADA DE DESGASTE EM ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) COM BETUME DE PENETRAÇÃO 50/70, COM 0.06m DE ESPESURA, APÓS REGA DE COLAGEM COM EMULSAO DE BETUME CATIONICA DE ROTURA RAPIDA A TAXA MEDIA DE 0.9kg/m2.
  - PAVIMENTO EM BETÃO SIMPLES C25/30 XC2, COM FIBRAS DE POLIPROPILENO (DOSAGEM DE 50g/m3).
  - PINTURA COM ARGAMASSA SINTÉTICA NA COR VERMELHA, TIPO ROAD SEAL SYNTHETIC DA CEPISA OU EQUIVALENTE, INCLUI AINDA APLICAÇÃO DE PRIMÁRIO TIPO POLYPRIMER OU EQUIVALENTE E ACABAMENTO COM PINTURA ACRILICA TIPO PINTURACRILIC DA CEPISA OU EQUIVALENTE.
  - LANCIL GALVÊL DE GRANTO 30 (1000x300x220x100mm).

- LEGENDA
- Pavimento Betuminoso - Existente e a Manter
  - Pavimento Betuminoso - Com Intervenção
  - Pavimento de Betão com Fibras de Polipropileno - Proposto
  - Pavimento de Betão - Existente e a Manter
  - Pavimento em Pavé de Betão - Proposto
  - Pavimento em Pavé de Betão - Existente
  - Pavimento em Cubo de Calcário - Proposto
  - Pavimento em Cubo de Calcário - Existente
  - Pavimento em Saibro Compactado - Proposto
  - Zonas de Terra Vegetal - Proposto
  - Proposta
  - Baliza Cilíndrica Ø80 mm, com 0.80 m de altura (Pilarete em Poluretano) Espaçamento de 1.0 m.
  - Pilarete Decorativo Metálico Ø75mm, com 0.90 m de altura, na cor cinza.
  - Árvores Propostas
  - Árvores Existentes
  - Suportes para Bicicletas Tipo Sheffield ou equivalente
  - Limite de Intervenção